


KRATA POMOSTOWA ISO 25

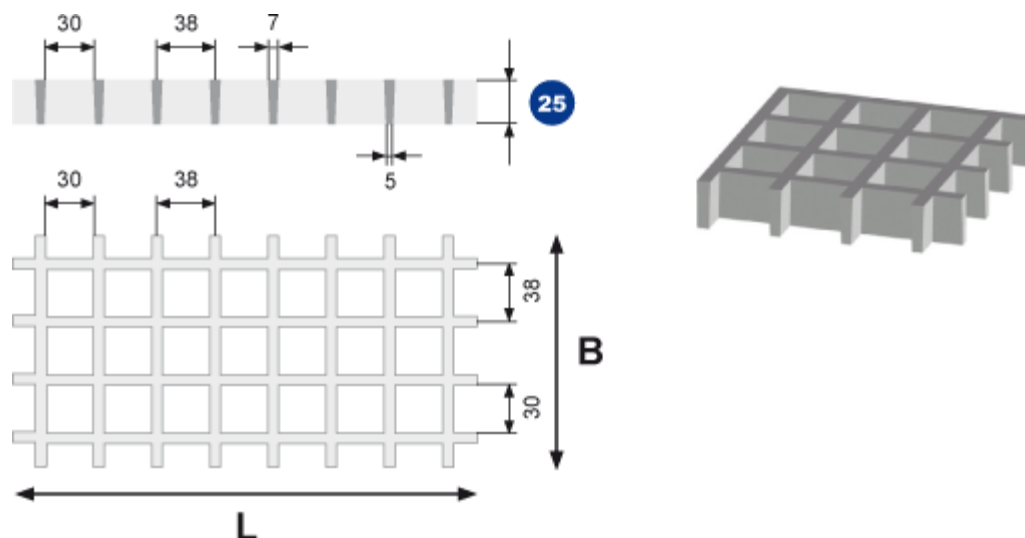

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	1.010	2xF	5.280	3xq
450	445	3xF	1.570	4xq
600	250	4xF	660	5xq
750	159	5xF	340	7xq
900	110	6xF	196	8xq
1000	90	7xF	143	9xq
1200	62	8xF	83	10xq

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)	Przestrzeń otwarta
4.007	1.007	12,30	ca. 50%
4.000	1,220	12,30	ca. 50%
3.660	1.220	12,30	ca. 50%
3.007	1.007	12,30	ca. 50%
1.985	995	12,30	ca. 50%
995	995	12,30	ca. 50%

Możliwość produkcji innych wymiarów