


KRATA POMOSTOWA ISO 25 (13x13)

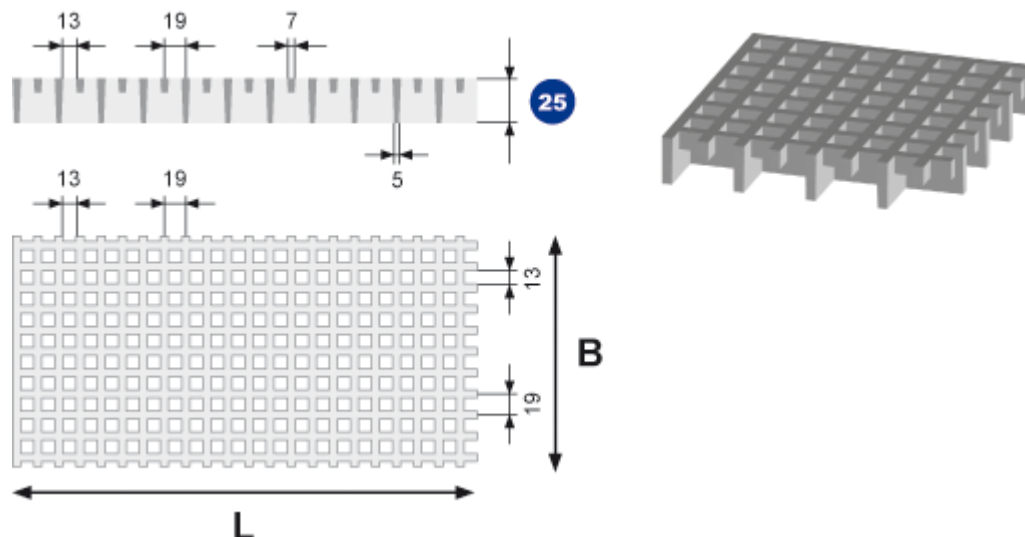

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m ²) q	Faktor bezpieczeństwa
300	1.030	2 x F	5.400	3 x q
450	450	3 x F	1.610	4 x q
600	255	4 x F	680	5 x q
750	163	5 x F	346	7 x q
900	113	6 x F	200	8 x q
1.000	91	7 x F	146	9 x q
1.200	64	8 x F	85	10 x q

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m ²)	Przeźródź otwarta
4.000	1.220	16,8	
1.985	996	16,8	
Możliwość produkcji innych wymiarów			