


### KRATA POMOSTOWA ISO 30 SWL

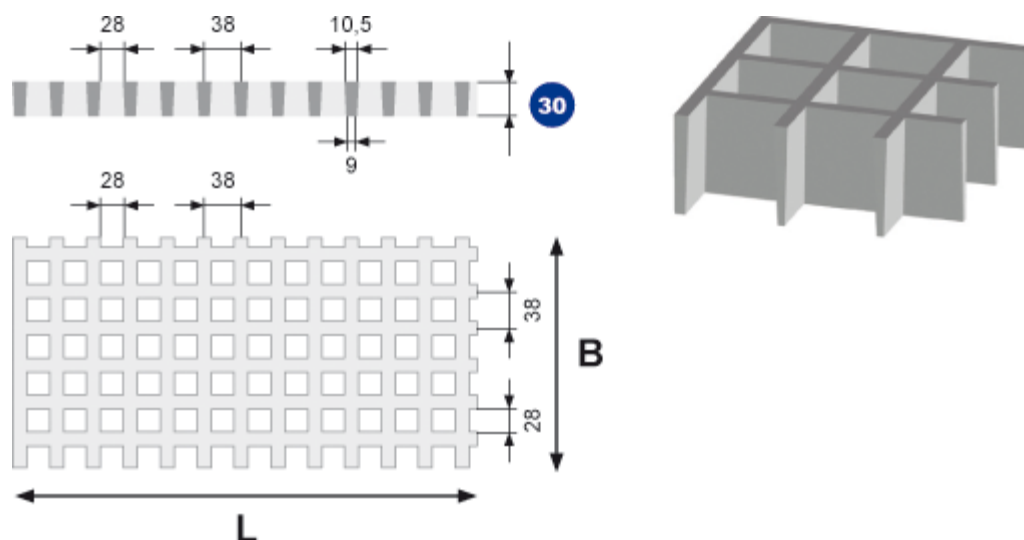

Rozpiętość (mm)	Obciążenie Punktowe(kg) F	Faktor bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe (kg/m <sup>2</sup> ) q	Faktor bezpieczeństwa
300	2.837	2 x F	15.135	3 x q
450	1.252	3 x F	4.453	4 x q
600	702	4 x F	1.872	5 x q
750	448	5 x F	956	7 x q
900	311	6 x F	552	8 x q
1.000	251	7 x F	402	9 x q
1.200	174	8 x F	232	10 x q
1.300	149	8 x F	183	10 x q
1.400	128	8 x F	146	10 x q
1.500	112	8 x F	119	10 x q

Moduł produkcji

Długość(mm)	Szerokość(mm)	Ciężar (kg/m <sup>2</sup> )	Przeźrzeń otwarta
3.660	1.220	25	

**Możliwość produkcji innych wymiarów**